

HARIPLY 2 ist ein Schichtkunststoff auf ABS-Basis. Die mikrodünne Deckschicht ermöglicht feinste Gravuren, die auch aus einem flachen Betrachtungswinkel noch gut sichtbar sind. Die geringe Gravurtiefe ist äusserst fräterschonend und ideal zum Gravieren mit computer-gesteuerten Graviermaschinen.

0,8	1,5	2,5	Farb Nr.	Oberfläche / Gravur
●	●	●	B00	weiss / schwarz
●	●	●	B39	weiss / rot
●	●	●	B27	weiss / blau
●	●	■	B18	weiss / grün
●	●	●	B35	gelb / schwarz
●	●	●	B37	gelb / rot
●	●	●	B44	gelb / blau
●	●	●	B77	orange / weiss
●	●	●	B38	orange / schwarz
●	●	●	B48	rot / weiss
●	●	●	B49	rot / schwarz
●	●	●	B51	weinrot / weiss
●	●	●	B82	violett / weiss
●	●	●	B40	dunkelbraun / weiss
●	●	●	B60	apfelgrün / weiss
●	●	●	B61	grün / schwarz
●	●	■	B62	moosgrün / weiss
●	●	●	B59	dunkelgrün / weiss
●	●	●	B26	blau / weiss
●	●	●	B33	hellblau / weiss
●	●	●	B34	hellblau / schwarz
●	●	●	B71	grau / weiss
●	●	●	B72	grau / schwarz
●	●	●	B10	schwarz / weiss

Metalleffekt-Farben:

0,5	●	●	●	A34	silber / schwarz
●	●	●	●	A33	gold / schwarz
	●	●	●	B79	messaging sat. / schwarz
	●	●	■	B63	messaging matt / schwarz
	●	●	●	B47	bronze / weiss
●	●	●	●	B89	alu gebürstet / schwarz


Deckschicht für Aussenanwendung:

●	●	●	B86	alu matt / schwarz
●	●	■	B87	alu matt / rot
●	●	■	B88	alu matt / blau

GRAVURTIEFE

0,06 mm

Tiefenregler auf 2 Teilstriche einstellen

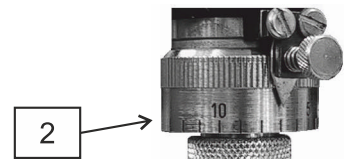

EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften	Bearbeitung		
innen	●	●	scheren
aussen	○	●	sägen
flexibel	●	●	stanzen
bruchfest	●	●	thermisch formbar
kratzfest		●	kleben
UV-resistent	○	●	siebdrucken
Temperatur bis 85°	*		CO ₂ - Laser

○= Nach Farbe und Anwendung bedingt verwendbar
 *= Beschriften, ausschneiden nur 0,8 mm

STANDARDPLATTEN

1220 x 610 / 610 x 610 / 305 x 610 mm

Das Material in 0,5 mm unterscheidet sich in Farbe und Beschaffenheit leicht.

HINWEISE

HARIPLY 2 lässt sich mit einer Kreissäge, oder einer Kunststoffschere zuschneiden. HARIPLY 2 ist für den Transport und die Verarbeitung mit einer Schutzfolie versehen, die vor dem Gravieren entfernt wird. HARIPLY 2 sollte an einem sonnengeschützten Ort gelagert werden. Die Farben Nr. A33, A34, B47, B63, B79 und B89 sollten nur für Anwendungen ohne mechanische Beanspruchung verwendet werden.

● = Ab Lager ■ = Auf Bestellung
Andere Ausführungen auf Anfrage

Anwendungsbeispiele

2 Presse
 NP 2
 N/mm² bar
 90 - 55
 80 - 45
 70 - 37,5
 60 - 30
 50 - 22,5
 40 - 15
 30 - 7,5
 19 - 0

33

KABELSCHILDER 110x10mm

Kälteanlage Restaurant 1. UG
 Kälteleistung 3,0 kW
 Kältemittel R 1349
 Ventilator Q 9676

IPW B = ERR 10	221	B43.1	08 04
Radiatorventil B 42		03840	B43.1